druckerei lippert
PRE.PRINT.POST.PRODUCTION

CHECKLISTE ZUR DRUCKDATENERSTELLUNG

DOKUMENT

- Beschnittzugabe: 3 mm
- Randabstand: 5 mm (wichtige Elemente sollten mindestens 5 mm von der Endformatkante entfernt platziert werden)
- Schnittmarken: Gern mit anlegen
- Dateiformat: PDF
- PDF Version: PDF/X3 oder höher

FARBEN

- Farbmodus: CMYK
- Farbauftrag: Maximal 300%
- Farbprofil: Ohne
- Sonderfarben: Als Volltonfarbe anlegen und benennen
- Flächen: Übereinander liegende Objekte auf Überdrucken bzw. Aussparen kontrollieren

SCHRIFTEN

- Schriftarten: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Schwarzer Text: Unter 12 pt mit 100% K anlegen
  Möglichst keine Mischfarbe verwenden

AUFLÖSUNG

- Fotos und Bilder: 300 dpi
- Strichzeichnungen: 1200 dpi

SEITEN

- Seitenreihenfolge: Datei, als Einzelseiten anlegen
  Doppelseiten/montierte Seiten ausschließlich verwenden für Klappkarten, Falzflyer, klebegebundene Umschläge und Präsentationsmappen

WIR UNTERSTÜTZEN SIE GERN BEI DER ERSTELLUNG DER DRUCKDATEN.

Druckerei Lippert GmbH
Boxhagener Straße 76-78 . 10245 Berlin
Fon 030.29 29 805
Fax 030.29 29 806
info@druckerei-lippert.de
www.druckerei-lippert.de

druckerei lippert
PRE.PRINT.POST.PRODUCTION

DATEIFORMAT ANLEGEN

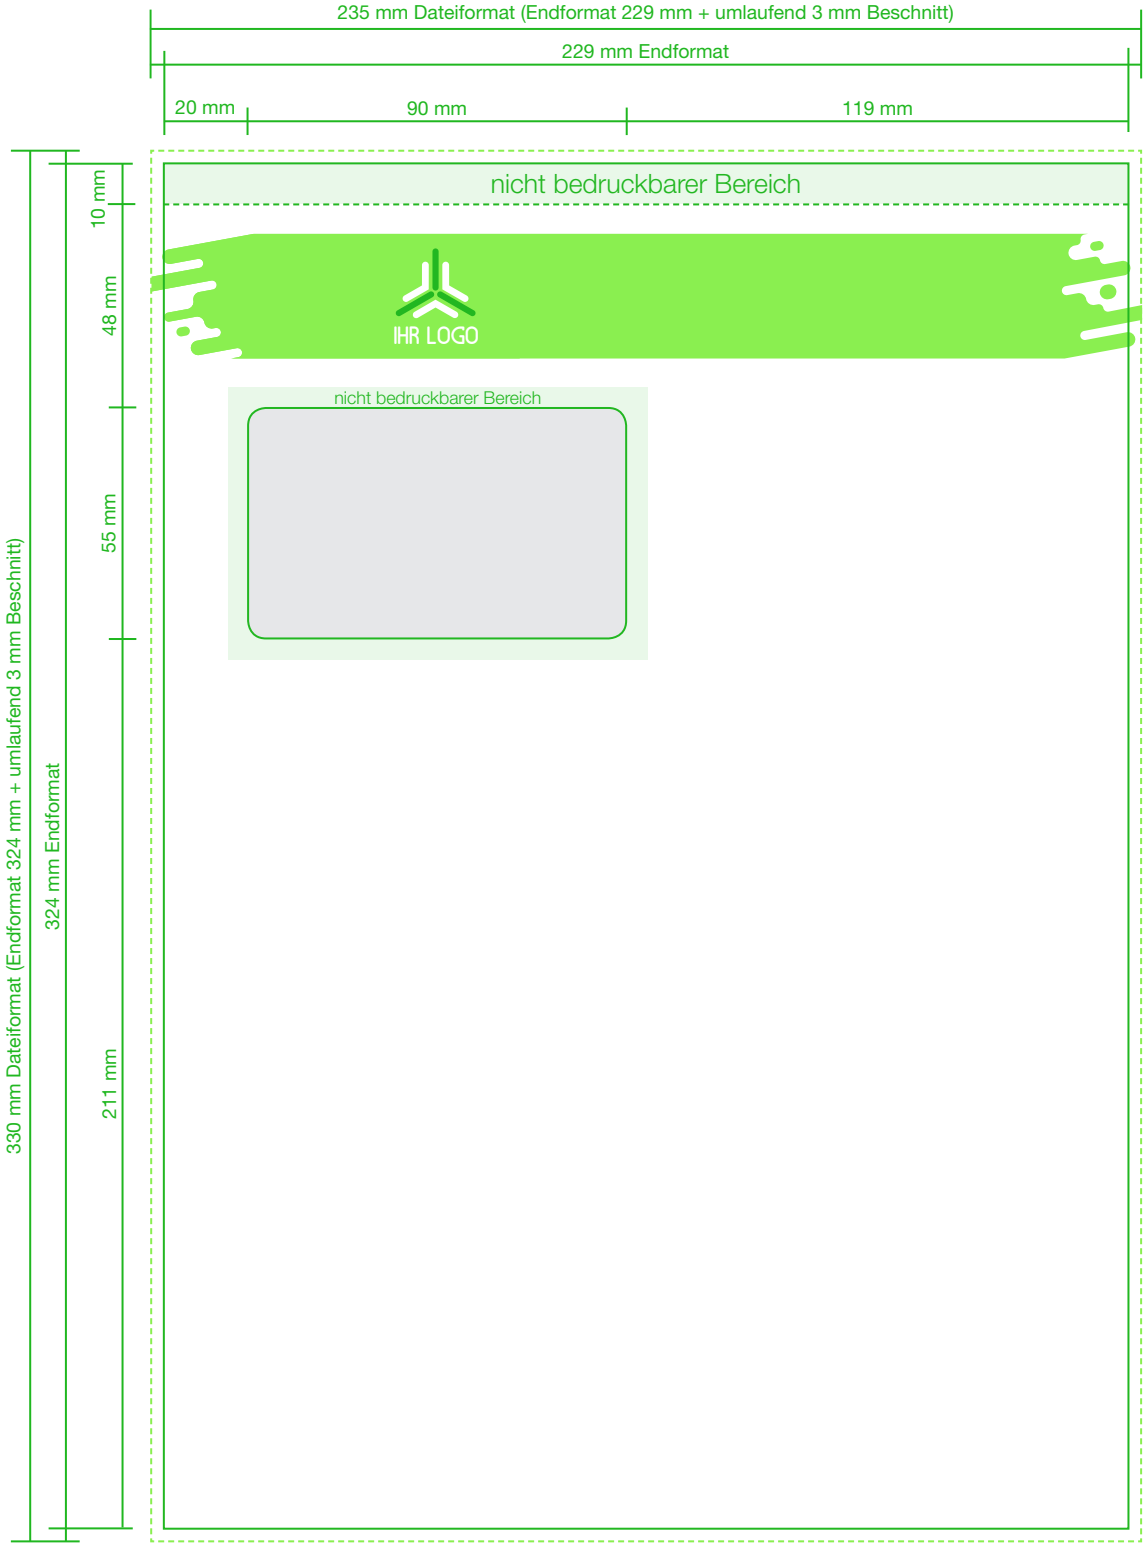

WIR UNTERSTÜTZEN SIE GERN BEI DER ERSTELLUNG DER DRUCKDATEN.

Druckerei Lippert GmbH
Boxhagener Straße 76-78 . 10245 Berlin
Fon 030.29 29 805
Fax 030.29 29 806
info@druckerei-lippert.de
www.druckerei-lippert.de