

CHECKLISTE ZUR DRUCKDATENERSTELLUNG

DOKUMENT

- Beschnittzugabe: 3 mm
- Randabstand: 5 mm (wichtige Elemente sollten mindestens 5 mm von der Endformatkante entfernt platziert werden)
- Schnittmarken: Gern mit anlegen
- Dateiformat: PDF
- PDF Version: PDF/X3 oder höher

FARBEN

- Farbmodus: CMYK
- Farbauftrag: Maximal 300%
- Farbprofil: Ohne
- Sonderfarben: Als Volltonfarbe anlegen und benennen
- Flächen: Übereinander liegende Objekte auf Überdrucken bzw. Aussparen kontrollieren

SCHRIFTEN

- Schriftarten: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Schwarzer Text: Unter 12 pt mit 100% K anlegen
Möglichst keine Mischfarbe verwenden

AUFLÖSUNG


- Fotos und Bilder: 300 dpi
- Strichzeichnungen: 1200 dpi

SEITEN

- Seitenreihenfolge: Datei, als Einzelseiten anlegen
Doppelseiten/montierte Seiten ausschließlich verwenden für Klappkarten, Falzflyer, klebegebundene Umschläge und Präsentationsmappen

WIR UNTERSTÜTZEN SIE GERN BEI DER ERSTELLUNG DER DRUCKDATEN.

DATEIFORMAT ANLEGEN

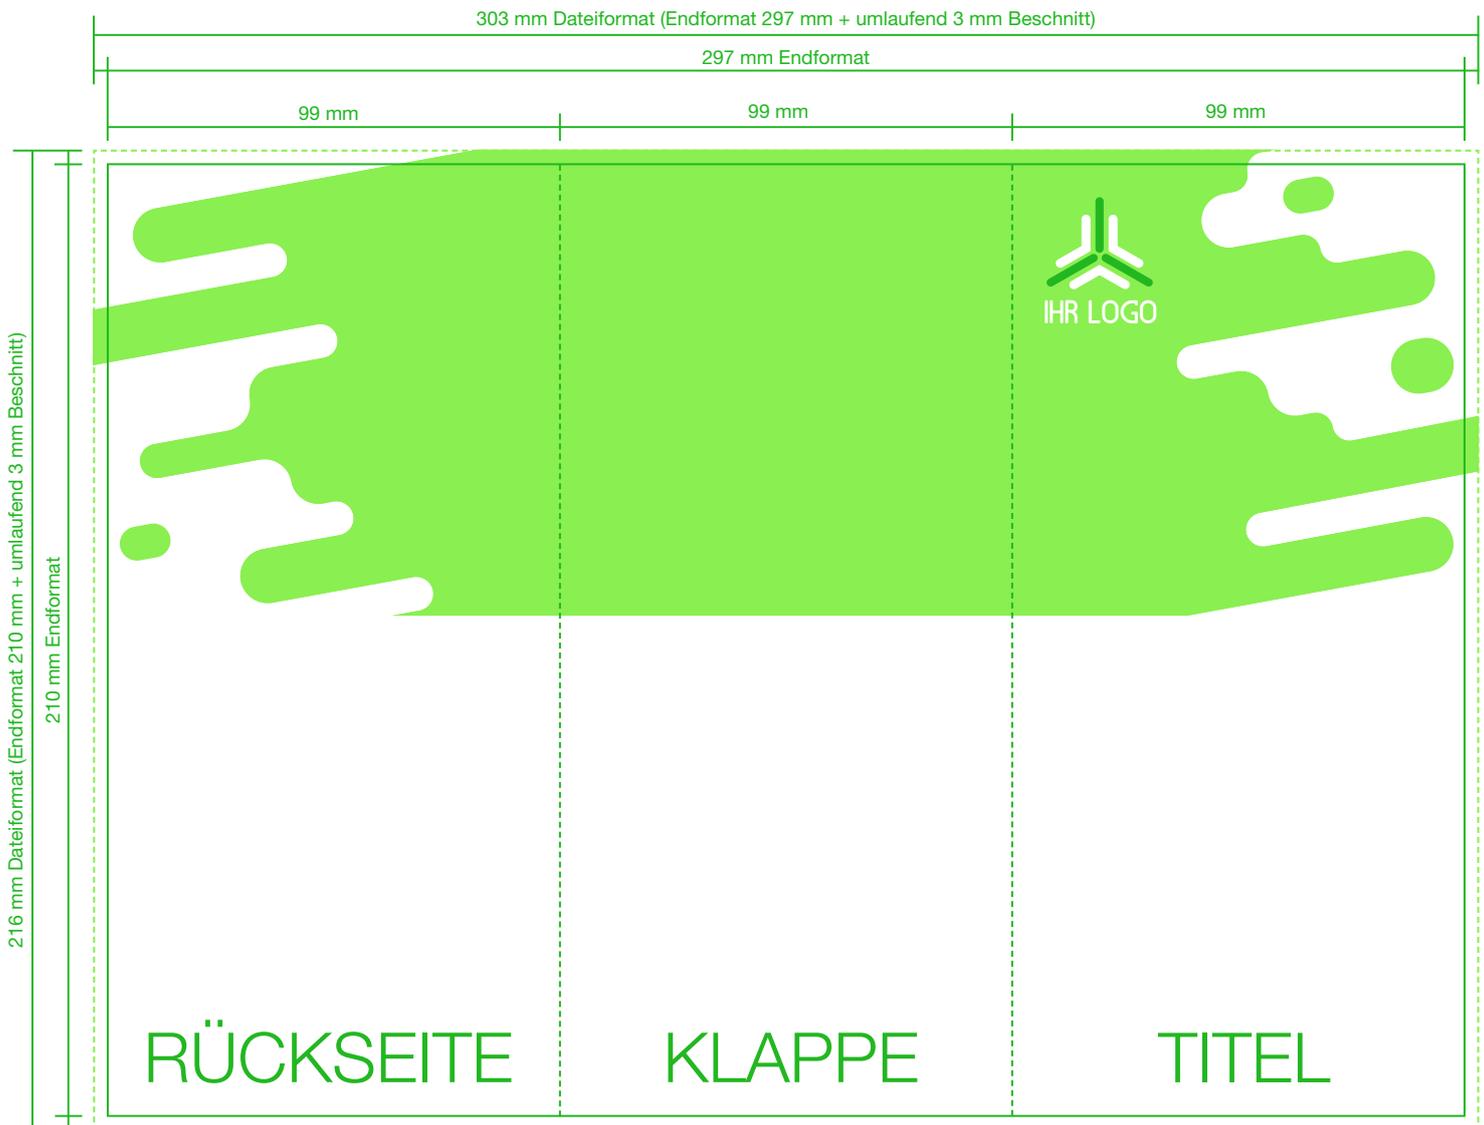

WIR UNTERSTÜTZEN SIE GERN BEI DER ERSTELLUNG DER DRUCKDATEN.